
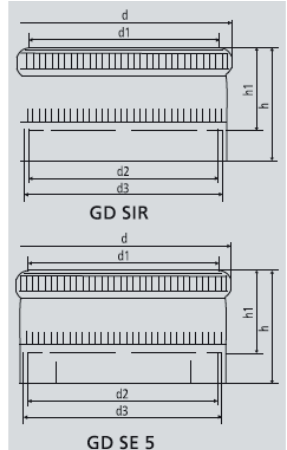



Mass-Skizzen Anrollverschluss

GD Gasdicht

Maße in mm ¹	d +/-0,3	d1 +/-0,2	d2 +0,3/-0	d3 +0,3/-0	h +/-0,3	h1 +/-0,2	Stäge ² / (Seitenschnitte) ³	
VIN 28 SIR / 28 x 15	29,0	27,6	27,9	28,3	15,3	11,2	8	GD SIR
VIN 28 SE 5 / 28 x 15	29,0	27,6	27,9	28,3	15,3	11,2	(5)	GD SE 5
GD 31,5 SIR / 31,5 x 15	31,9	30,6	30,5	30,9	15,5	11,2	9	
GD 31,5 SE 5 / 31,5 x 15	31,9	30,6	30,5	30,9	15,5	11,2	(5)	

BoR Ausgiesser



Maße in mm ¹	d +/-0,3	d1 +/-0,3	d2 +0,2/-0	d3 +0,2/-0	h +/-0,2	h1 +/-0,2	Stäge ²	
PP 31,5 BoR / 31,5 x 24	31,5	29,8	30,6	31,2	24,2	18,2	9	PP 31,5 BOR
LC 31,5 BoR / 31,5 x 44	31,5	29,8	31	32,2	44	18,2	9	
LC 31,5 BoR / 31,5 x 60	31,5	29,8	31	32,2	59,5 ³	18,2	9	

Höri, November 2016